


仕様書

シバウラ消防ポンプ FT210M

規格	可搬消防ポンプD-1級		届出番号	P0183001			
エンジン			ポンプ				
型式	シバウラ T50G		型式	シバウラ FT200			
区分	M		区分	M			
形式	空冷2サイクル立型1気筒 ガソリンエンジン		形式	片吸込1段タービンポンプ			
シリンダー mm (数×内径×行程)	1-50×50		吸水口径 mm	呼称40 消防ねじ式			
総排気量 mL	98						
出力 kW/rpm	2.8/4200		放水口径 mm	呼称40 消防ねじ式 (町野式媒介金具付)			
冷却方式	強制空冷式						
点火方式	T. C. イグニッション式						
点火プラグ	NGK B7S						
燃料供給方式	キャブレタ		性能	規格圧力 MPa	0.3		
使用燃料	自動車用普通ガソリン			規格放水量 m ³ /min	0.22		
燃料タンク容量 L	約1.5L			規格ノズル mm	φ14.0		
潤滑方式	燃料, 潤滑油混合式						
使用潤滑油	2サイクル専用オイル						
始動方式	リコイルスタータ式		ポンプ室シール	メカニカルユニットシール			
充電能力 V-A	-		吸水方式	シングル方式			
調速方式	遠心重鎮式機械式 過回転防止装置		形式	4翼偏心ロータリー式 (ストレーナ付)			
回転方向	左(出力側から見て)		給油方式	オイルレス			
点灯能力 V-W	-		真空度	吸水高さ 約9m (-0.085MPa以上)			
推奨バッテリー	バッテリー無し		寸法 mm (全長×全幅×全高)	459×397×462			
			乾燥質量 kg	約24.5			
標準付属品							
名称	個数	名称	個数	名称	個数	名称	個数
取扱説明書	1	工具袋	1	工具(ソケットレンチ21mm)	1	工具(ソケットレンチハンドル)	1
点火プラグ	1	根本継手(呼び40)	1	混合器	1		

FT210M ポンプ性能曲線

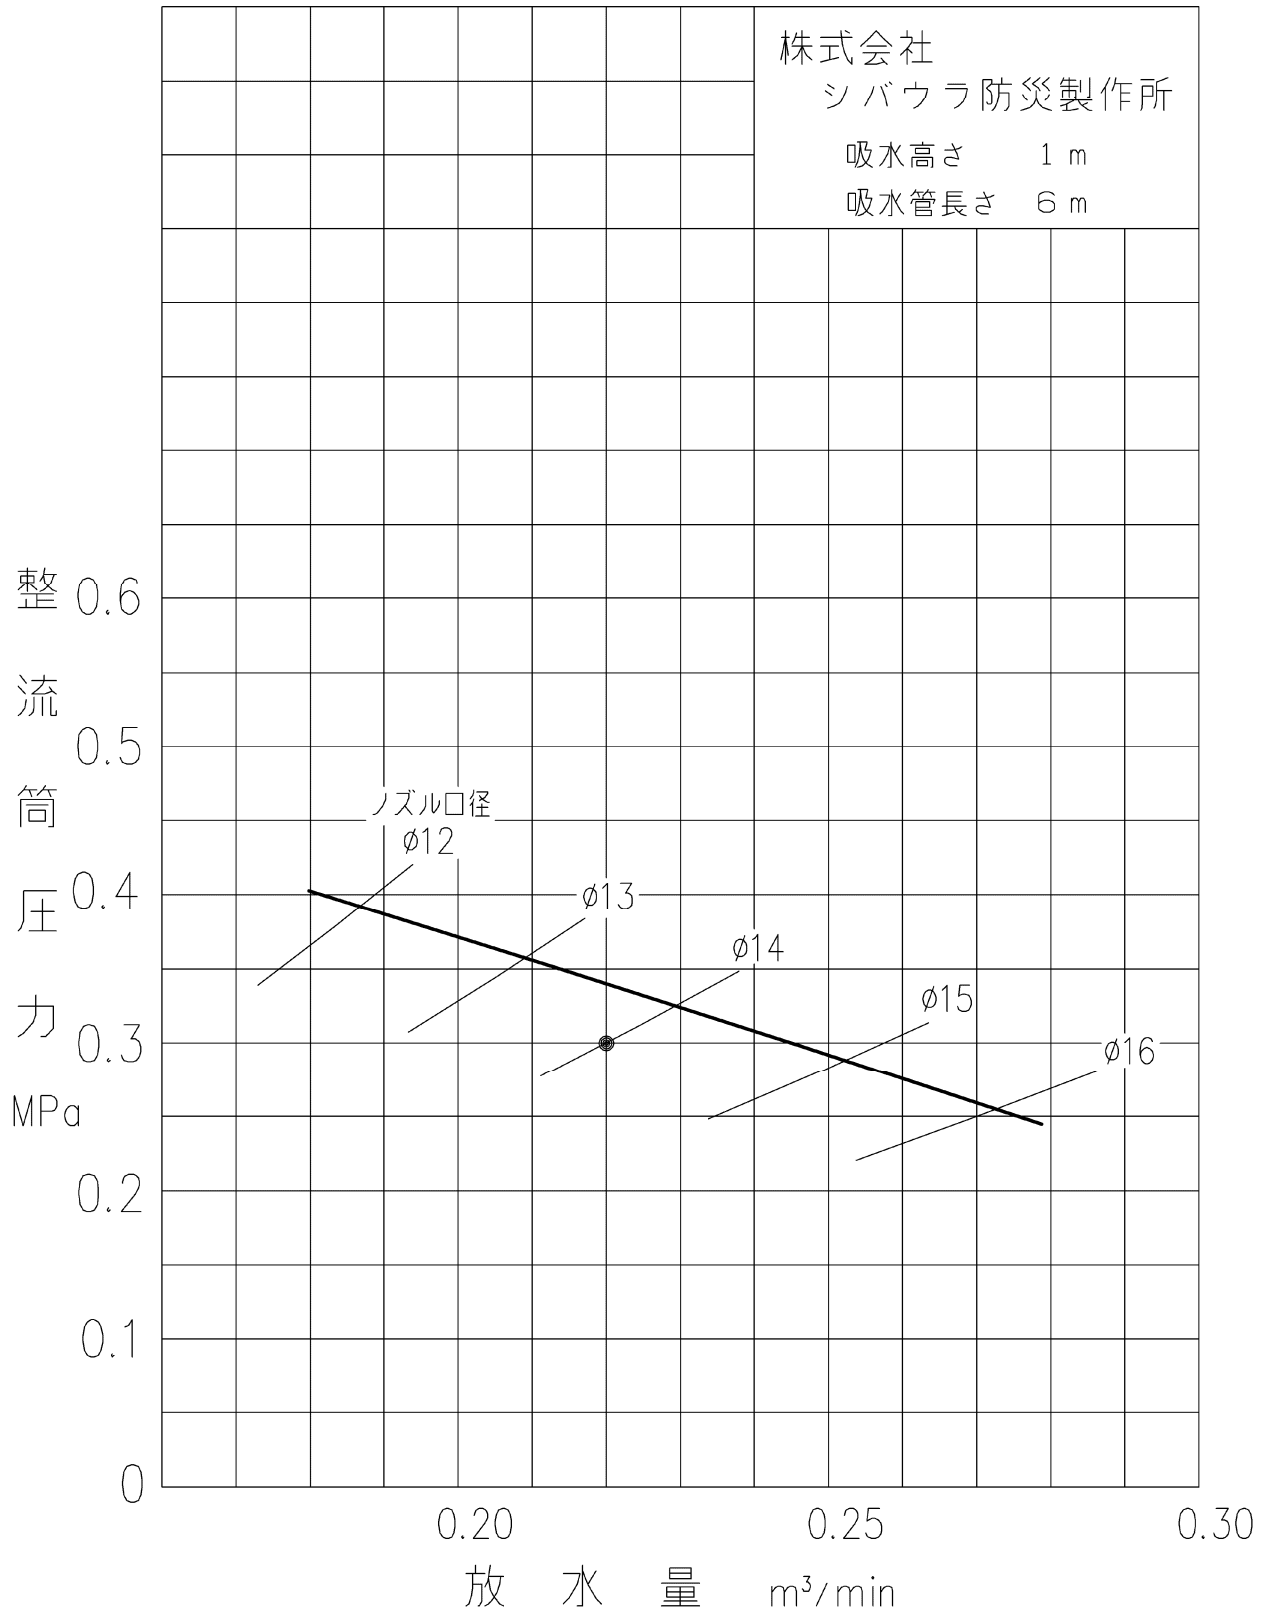

株式会社
シバウラ防災製作所
吸水高さ 1 m
吸水管長さ 6 m

170831

FT210M

消防ポンプ寸法図

200115810

