


仕様書

シバウラ消防ポンプ FT200M

規格	可搬消防ポンプD-1級	届出番号	P0183001				
エンジン		ポンプ					
型式	シバウラ T50G	型式	シバウラ FT200				
区分	M	区分	M				
形式	空冷2サイクル立型1気筒 ガソリンエンジン	形式	片吸込1段タービンポンプ				
シリンダー mm (数×内径×行程)	1-50×50	吸水口径 mm	呼称40 消防ねじ式				
総排気量 mL	98						
出力 kW/rpm	2.8/4200	放水口径 mm	呼称40 消防ねじ式 (町野式媒介金具付)				
冷却方式	強制空冷式						
点火方式	T. C. イグニッション式	性能	規格圧力 MPa	0.3			
点火プラグ	NGK B7S		規格放水量 m³/min	0.22			
燃料供給方式	キャブレタ		規格ノズル mm	φ14.0			
使用燃料	自動車用普通ガソリン		ポンプ室シール	メカニカルユニットシール			
燃料タンク容量 L	約1.5L		吸水方式	シングル方式			
潤滑方式	燃料, 潤滑油混合式		形式	4翼偏心ロータリー式 (ストレーナ付)			
使用潤滑油	2サイクル専用オイル		給油方式	オイルレス			
始動方式	リコイルスタータ式	真空度	吸水高さ 約9m (-0.085MPa以上)				
充電能力 V-A	-	真空ポンプ	寸法 mm (全長×全幅×全高)	459×397×466			
調速方式	遠心重鎮式機械式化回転防止装置		乾燥質量 kg	約24.5			
回転方向	左(出力側から見て)						
点灯能力 V-W	-						
推奨バッテリー	バッテリー無し						
標準付属品							
名称	個数	名称	個数	名称	個数	名称	個数
取扱説明書	1	工具袋	1	工具(ソケットレンチ21mm)	1	工具(ソケットレンチハンドル)	1
点火プラグ	1	根本継手(呼び40)	1	混合器	1		

FT200M ポンプ性能曲線

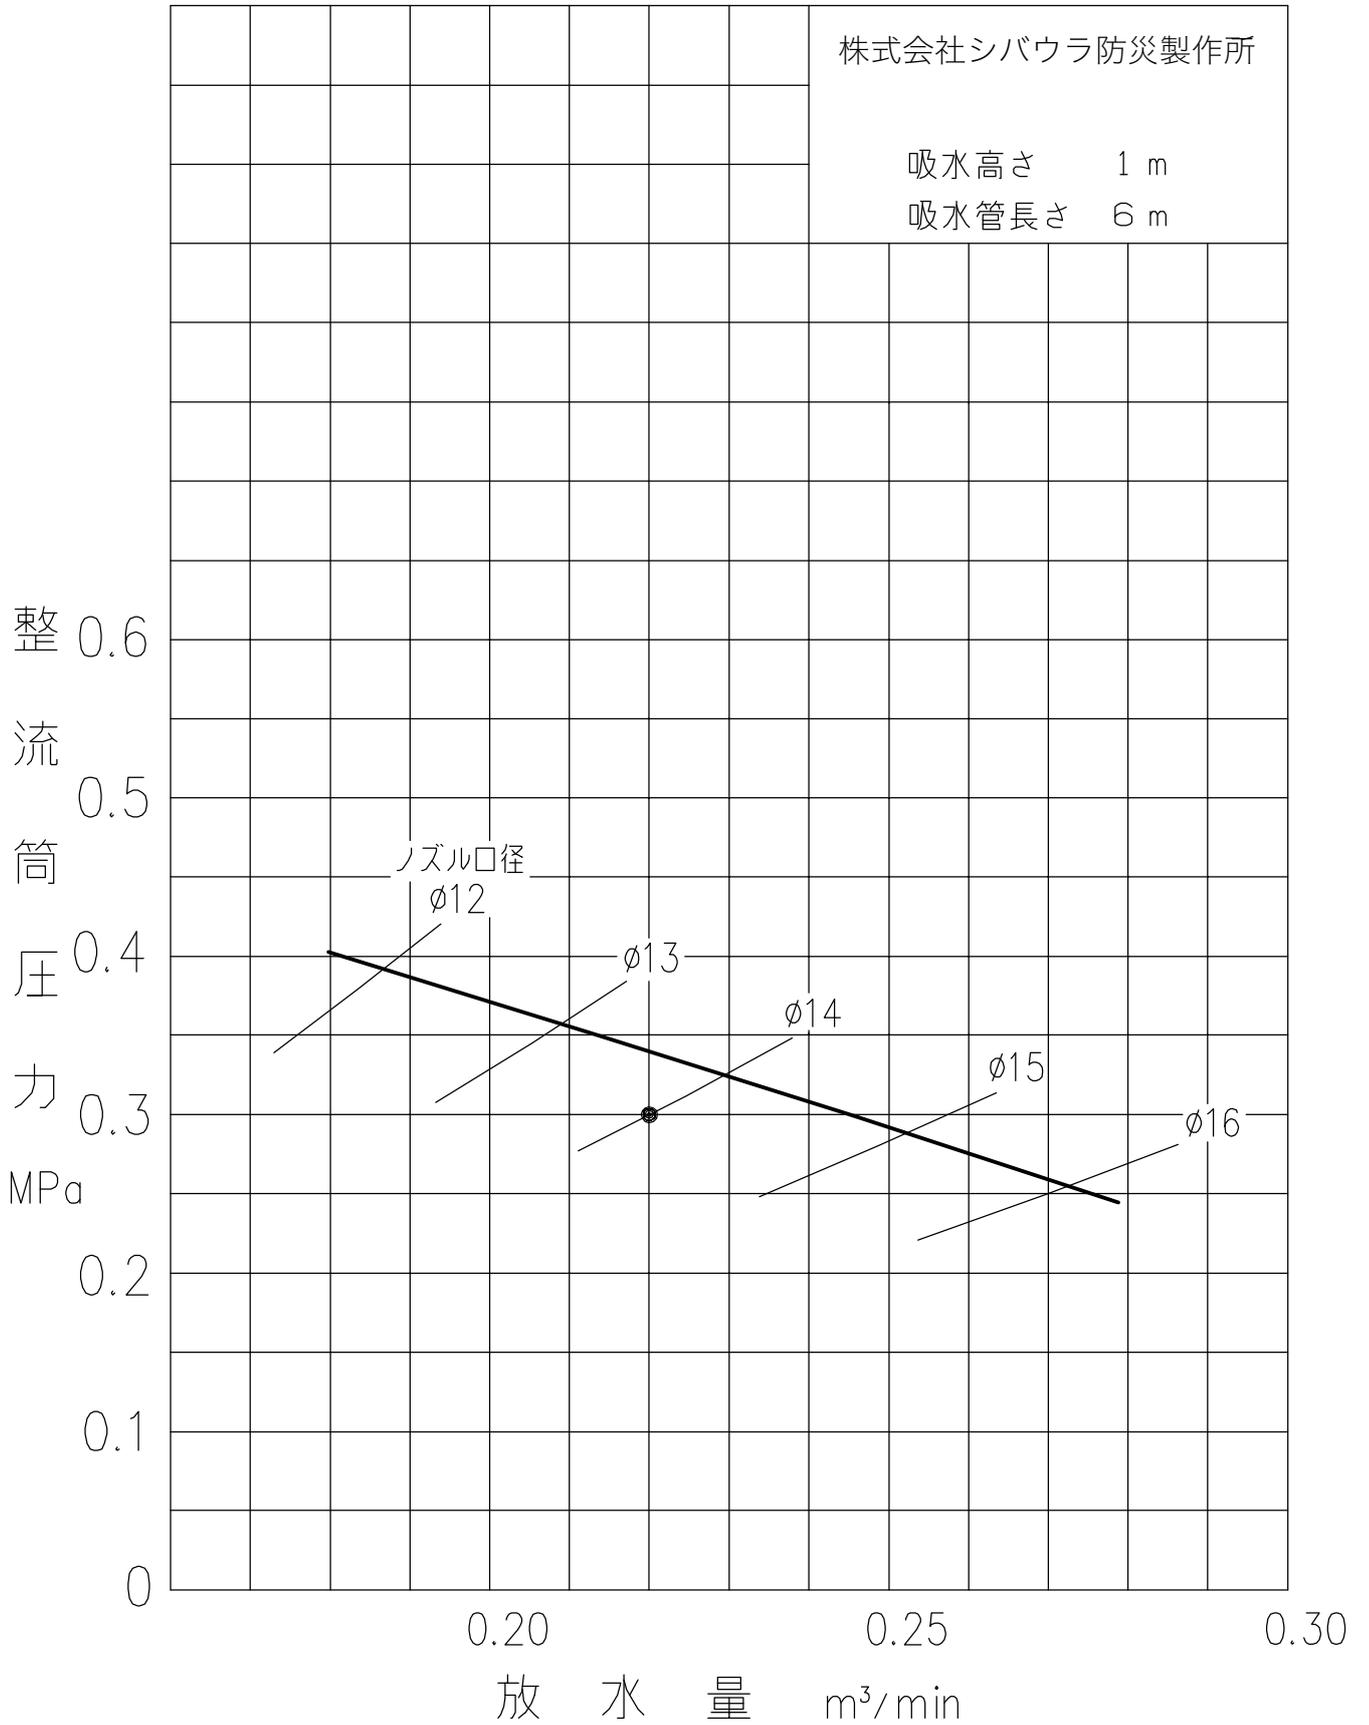

160315

FT200M
消防ポンプ寸法図
200115420

