


仕様書






シバウラ消防ポンプ F F 4 5 0 Z X i

規格		可搬消防ポンプB-3級		届出番号		P 0 1 5 6 0 0 4		
エンジン				ポンプ				
型式		シバウラ L 6 1 8 F I		型式		シバウラ B 7 1 6		
区分		—		区分		—		
形式		水冷2サイクル水平2気筒 ガソリンエンジン		形式		高圧1段タービンポンプ		
シリンダー mm (数-内径×行程)		2-75×70		吸水口径 mm		呼称75 消防ねじ式		
総排気量 mL		618						
出力 kW/rpm		30/5200		放水口径 mm		呼称65 消防ねじ式 (町野式媒介金具付)		
冷却方式		ラジエータ方式						
点火方式		無接点マグネット (CD点火方式)		性能		規格圧力 MPa 0.55 規格放水量 m³/min 1.42 規格ノズル mm φ30.0 高圧圧力 MPa 0.80 高圧放水量 m³/min 1.13 高圧ノズル mm φ24.5 定格回転速度 rpm 5200		
点火プラグ		NGK BP4HS						
燃料供給方式		電子制御燃料噴射方式						
使用燃料		自動車用普通ガソリン						
燃料タンク容量 L		14.5						
潤滑方式		分離給油方式						
使用潤滑油		2サイクル専用オイル						
オイルタンク容量 L		1		真空ポンプ		ポンプ室シール メカニカルユニットシール 吸水方式 シングル方式 形式 4翼偏心ロータリー式 (ストレーナ付) 給油方式 オイルレス 真空度 吸水高さ 約9m (-0.085MPa以上)		
始動方式		セルモータ式 リコイルスターター式						
充電能力 V-A		14-4						
調速方式		遠心重鎮式機械式 過回転防止装置						
回転方向		左 (出力側から見て)						
点灯能力 V-W		12-5×2 (メータランプ) 12-35 (サーチライト)		寸法 mm (全長×全幅×全高)		701×601×706		
推奨バッテリー		12V15Ah (密閉式)						
				乾燥質量 kg		約90.5		
標準付属品								
名称		個数	名称	個数	名称	個数	名称	個数
町野式根元媒介接手		1	分解工具一式	1	安全ノズル	1	点火プラグ	1
取扱説明書		1	ポンプ覆い	1	自動充電器	1	バッテリー	1
特長)								
・ポンプ ラジエータ方式付 ボールcock付 冷却水還流装置付 オイルレス真空ポンプ付 OKモニタ付								
・エンジン フューエルインジェクション 分離給油式 オートチョーク付								

FF450ZXi 放水性能曲線

— 吸水高さ1m --- 吸水高さ3m

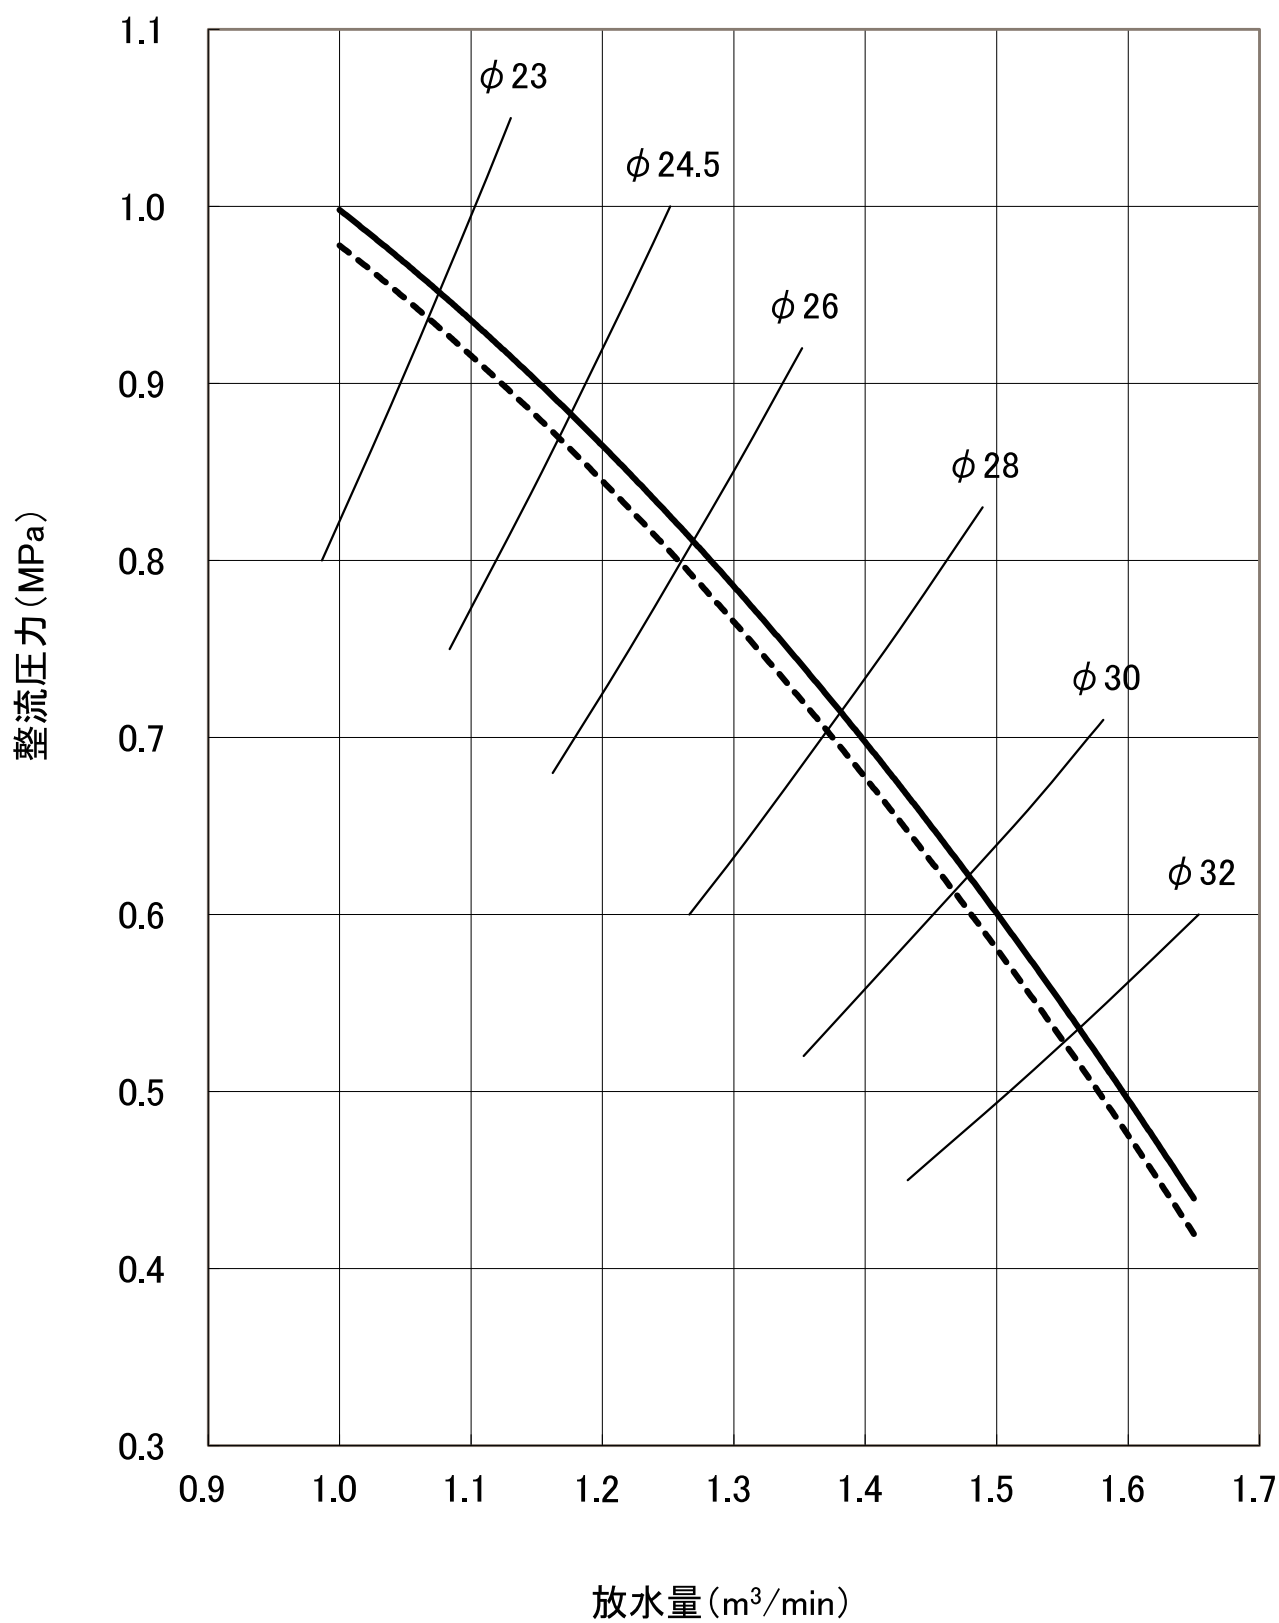

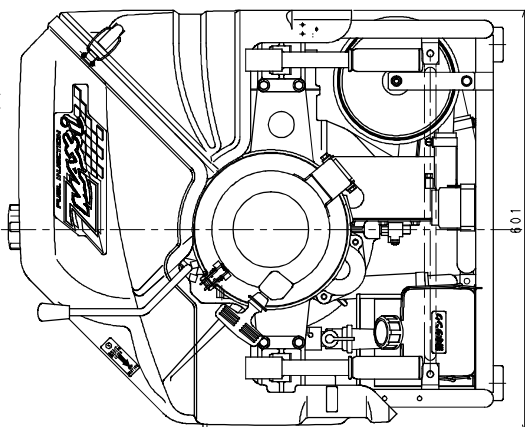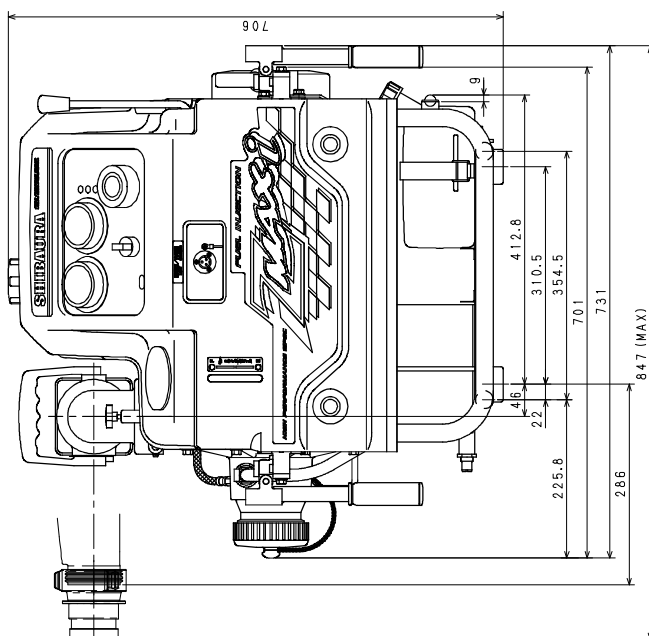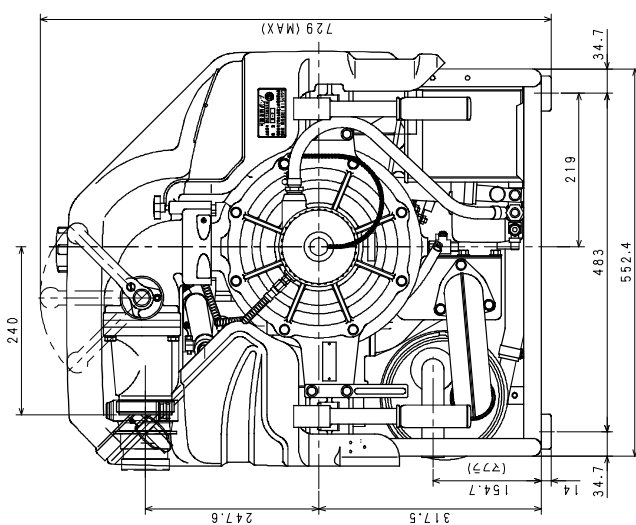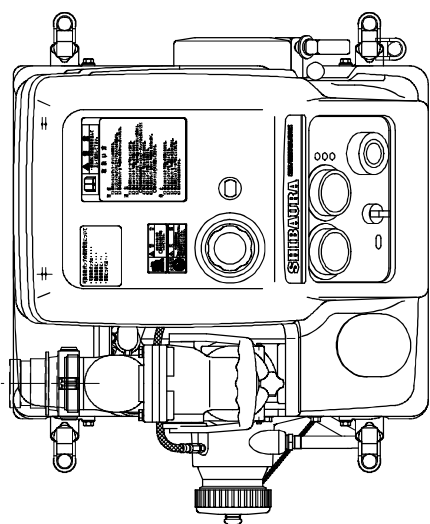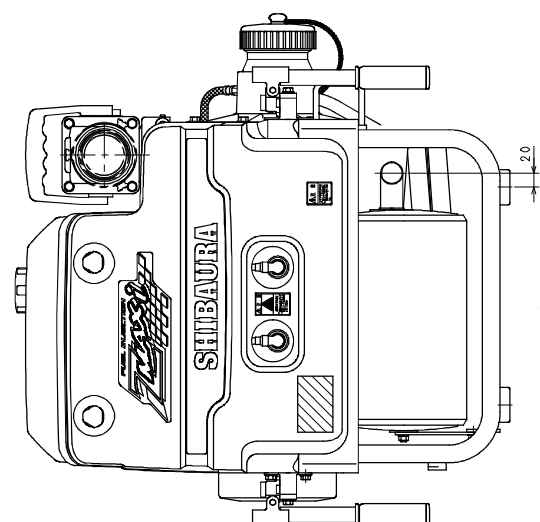

FF400ZXI/500ZXI
消防ポンプ寸法図
200115560

製品名称	図番
FF450ZXI	200115560
FF500ZXI	