

仕様書

シバウラ消防ポンプ FF400

規格	可搬消防ポンプB-3級	届出番号	P 0 1 5 B 0 0 1		
エンジン		ポンプ			
型式	E P 5 5 6	型式	P 4 5 6		
区分	—	区分	—		
形式	水冷2サイクル水平2気筒 ガソリンエンジン	形式	高圧1段 タービンポンプ		
シリンダー mm (数-内径×行程)	2-76×70	吸水口径 mm	呼称75 (消防用ネジ式結合金具 J I S B 9912)		
総排気量 mL	635				
出力 kW／r p m	32／5100				
冷却方式	強制水冷式	放水口径 mm	呼称65 (消防用ネジ式結合金具 J I S B 9912)		
点火方式	無接点(CDI) マグネット点火				
点火プラグ	NGK B7HS				
燃料供給方式	バッテリーレスF I 方式	性能	規格圧力 MPa	0.55	
使用燃料	自動車用ガソリン		規格放水量 m³/min	1.26	
燃料タンク容量 L	11		規格ノズル mm	φ28.5	
潤滑方式	分離給油方式		高圧圧力 MPa	0.8	
使用潤滑油	2サイクル専用オイル		高圧放水量 m³/min	0.94	
オイルタンク容量 L	1.2		高圧ノズル mm	φ22.5	
			定格回転速度 rpm	5100 (ガバナセット)	
始動方式	セルモータ式 リコイル式	ポンプ室シール		メカニカルユニットシール	
充電能力 V-A	13-17.5	真空 ポン プ	吸水方式	DAN 方式	
調速方式	遠心重錘式 電子式過回転防止機構		形式	4翼偏心ロータリ式 (PEEK 材, 大型ストレーナ付)	
回転方向	左 (出力側から見て)		給油方式	無給油式	
点灯能力 V-W	12-3×2 (メータランプ) 12-180 (サーチライト)		真空度	吸水高さ 約9m (-0.085MPa 以上)	
推奨バッテリー	12V15Ah (密閉式)	寸法 mm (全長×全幅×全高)		681×639 ×774	
		乾燥質量 kg		約98	

標準装備品

名称	個数	名称	個数	名称	個数	名称	個数
町野式根元媒介接手	1	バッテリー	1	吸水ロストレーナ	1		

付属品

名称	個数	名称	個数	名称	個数	名称	個数
分解工具一式	1	自動充電器	1	安全ノズル	1	取扱説明書	1
ポンプ覆い	1	点火プラグ	1	ヒューズ	1		


- 特長)
1. バッテリーレスFI方式により、始動性・安定性・傾斜性が従来に対し大幅に向上しています。燃料コックの操作も不要になり、取扱が簡単になりました。
 2. 高発電容量オルタネータにより、HID投光機も使用可能。(HID投光機はオプションです。)
 3. 密閉式バッテリーと自動充電器により、バッテリーの管理が容易です。
 4. 前面、背面の両面より吸水を行なう方式を採用。
 5. 排水の無い冷却水循環システムはエア抜き装置付。
 6. 排油が無くクリーンな無給油式真空ポンプは、耐久性に優れたPEEK材ベーンを採用しています。(耐久性3～4倍)
 7. 針振れのないダンパ付圧力計の採用により、視認性が向上しました。
 8. 市街地でも安心して運転できる、低騒音エンジンです。
 9. オートパワーオフ機能
 10. 過回転防止機能付き (5500rpmで失火)




2000701810

株式会社シバウラ防災製作所

FF400 放水性能曲線

— 吸水高さ1m --- 吸水高さ3m

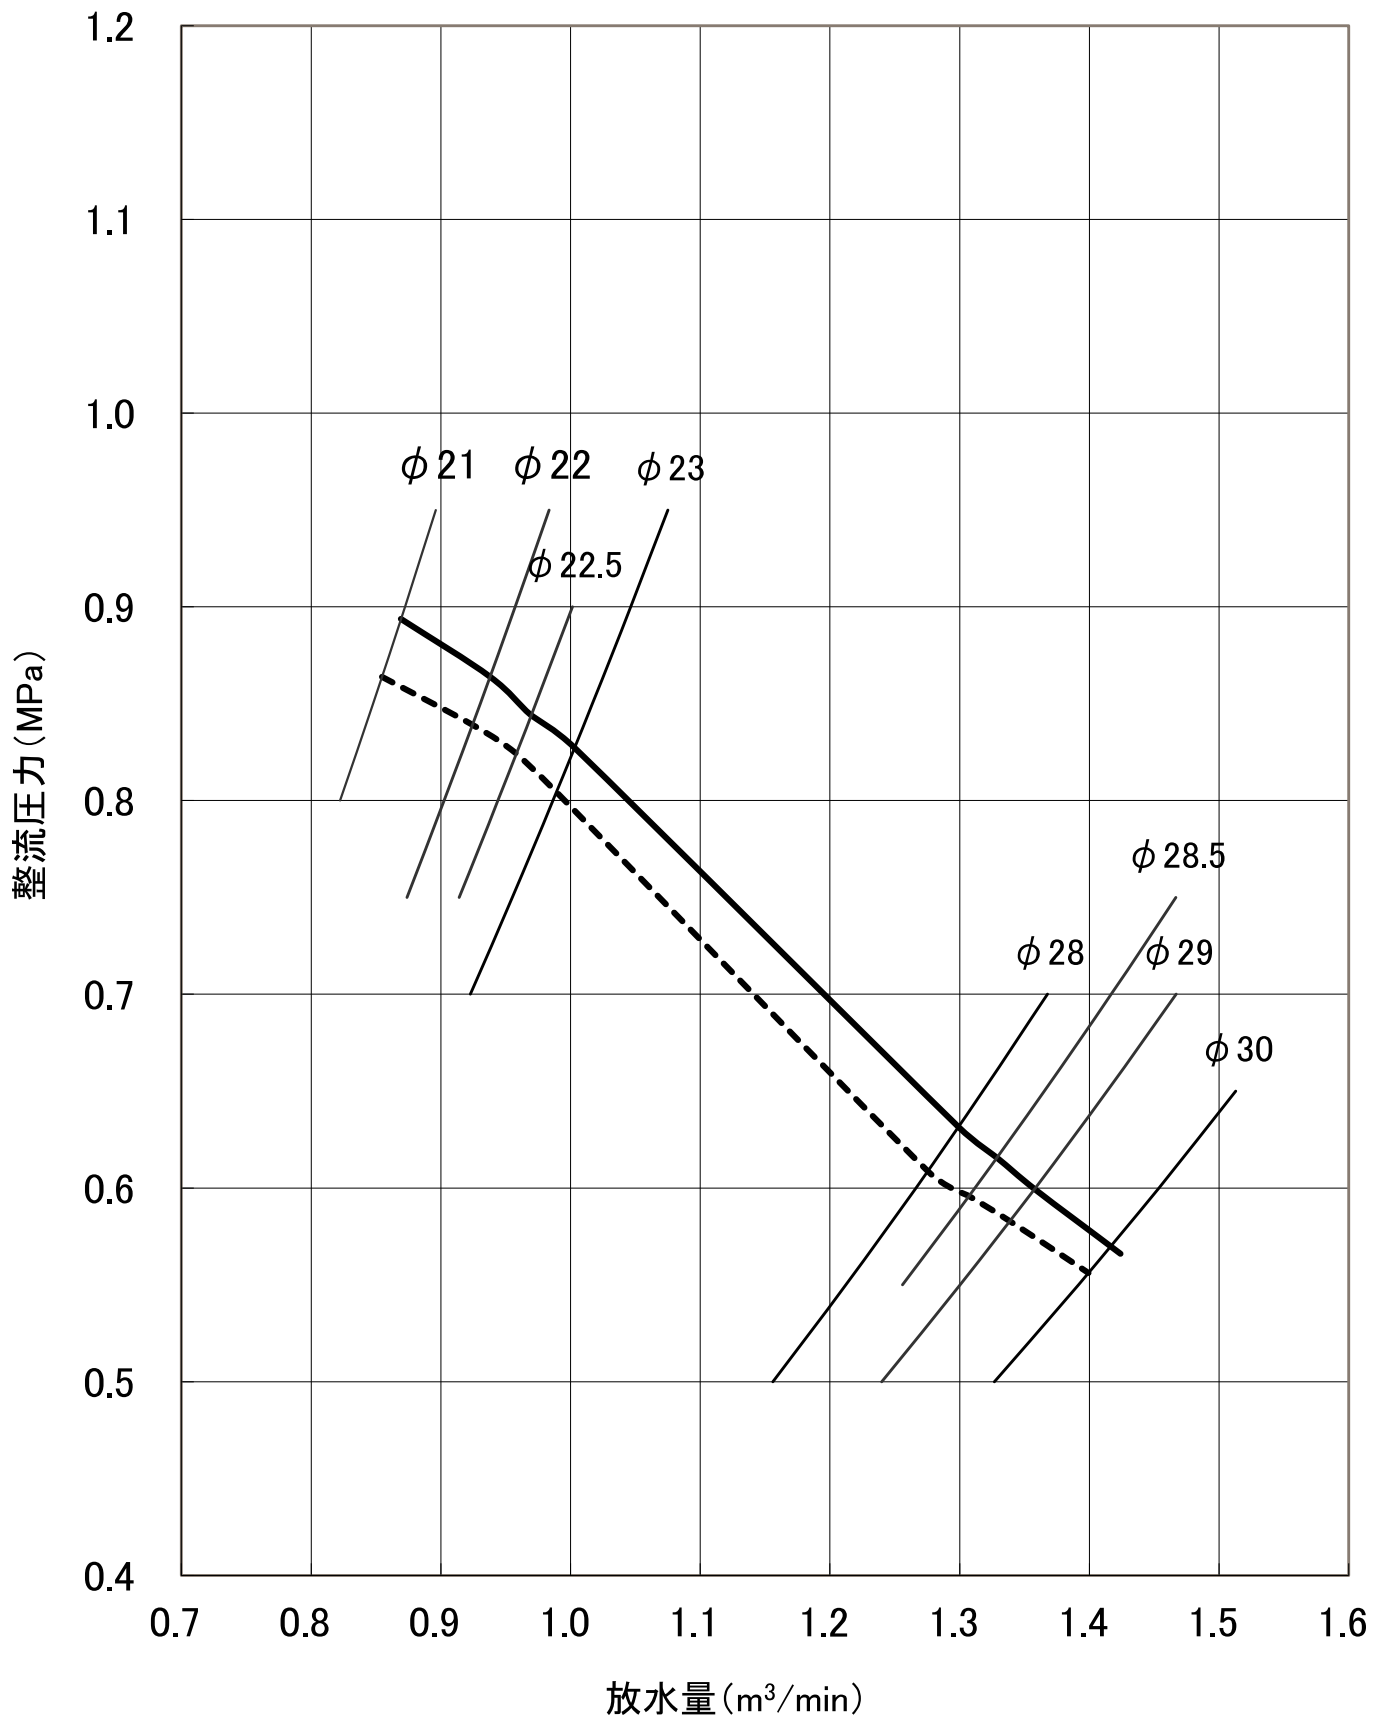

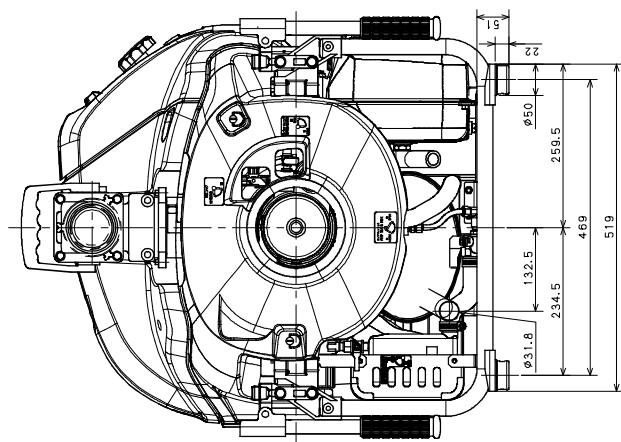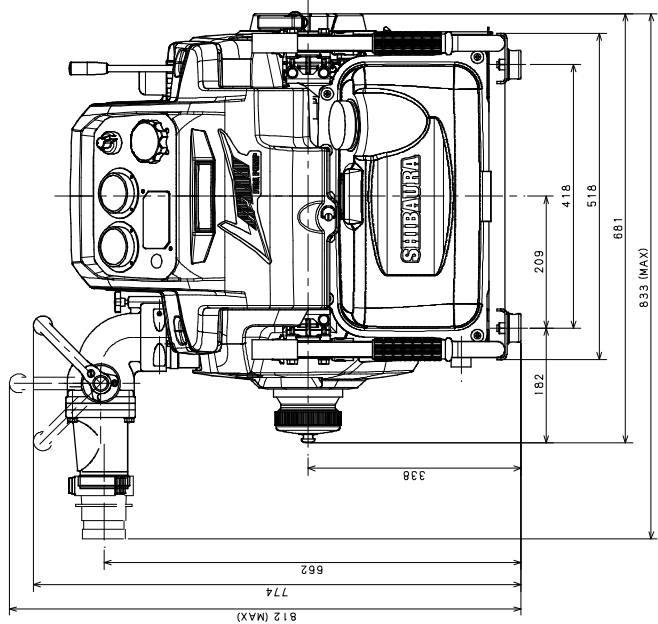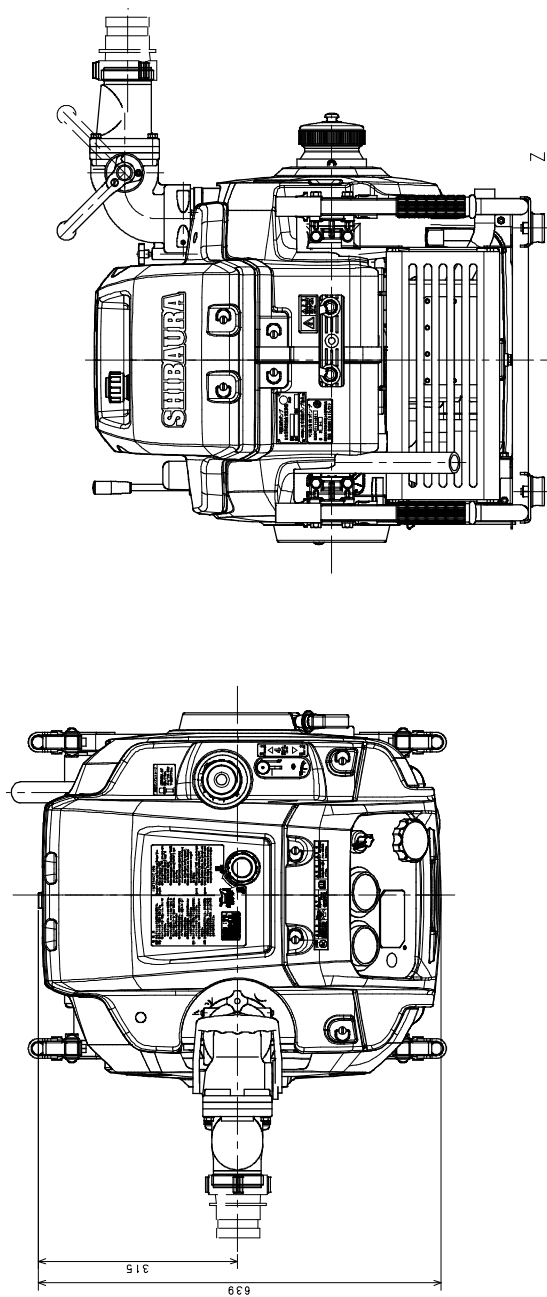

製品名	型番
FF400	400
FF450	450
FF500	500

FF400/450/500
消防ポンプ寸法図
200115590