


仕様書






シバウラ消防ポンプ FK450／FK450M

規格		可搬消防ポンプB-3級		届出番号		P0156003		
エンジン				ポンプ				
型式		シバウラ L618Z		型式		シバウラ B716		
区分		— M		区分		— M		
形式		水冷2サイクル水平2気筒 ガソリンエンジン		形式		高圧1段タービンポンプ		
シリンダー mm (数-内径×行程)		2-75×70		吸水口径 mm		呼称75 消防ねじ式		
総排気量 mL		618						
出力 kW/rpm		33.1/5200		放水口径 mm		呼称65 消防ねじ式 (町野式媒介金具付)		
冷却方式		ラジエータ方式						
点火方式		無接点マグネット (CD点火方式)		性能				
点火プラグ		NGK B7HS						
燃料供給方式		キャブレタ						
使用燃料		自動車用普通ガソリン						
燃料タンク容量 L		14.5						
潤滑方式		分離給油方式						
使用潤滑油		2サイクル専用オイル						
オイルタンク容量 L		2		真空ポンプ				
始動方式		セルモータ式 リコイル式						
充電能力 V-A		14-3						
調速方式		遠心重鎮式機械式 過回転防止装置						
回転方向		左 (出力側から見て)		寸法 mm (全長×全幅×全高)				
点灯能力 V-W		12-5×2 (メータランプ) 12-35 (サーチライト)						
推奨バッテリー		12V15Ah (密閉式)		乾燥質量 kg		約85 約75		
標準付属品 (FK450) (セル付き)								
名称		個数	名称	個数	名称	個数	名称	個数
町野式根元媒介接手		1	分解工具一式	1	安全ノズル	1	点火プラグ	1
取扱説明書		1	ポンプ覆い	1	自動充電器	1	バッテリー	1
標準付属品 (FK450M) (セル無し)								
名称		個数	名称	個数	名称	個数	名称	個数
町野式根元媒介接手		1	分解工具一式	1	安全ノズル	1	点火プラグ	1
取扱説明書		1	ポンプ覆い	1				
特長)								
・ポンプ ラジエータ方式付 ボールコック付 冷却水還流装置付 オイルレス真空ポンプ付 OKモニタ付								
・エンジン 分離給油式 オートチョーク付								

FK450/450M 放水性能曲線

—— 吸水高さ1m --- 吸水高さ3m

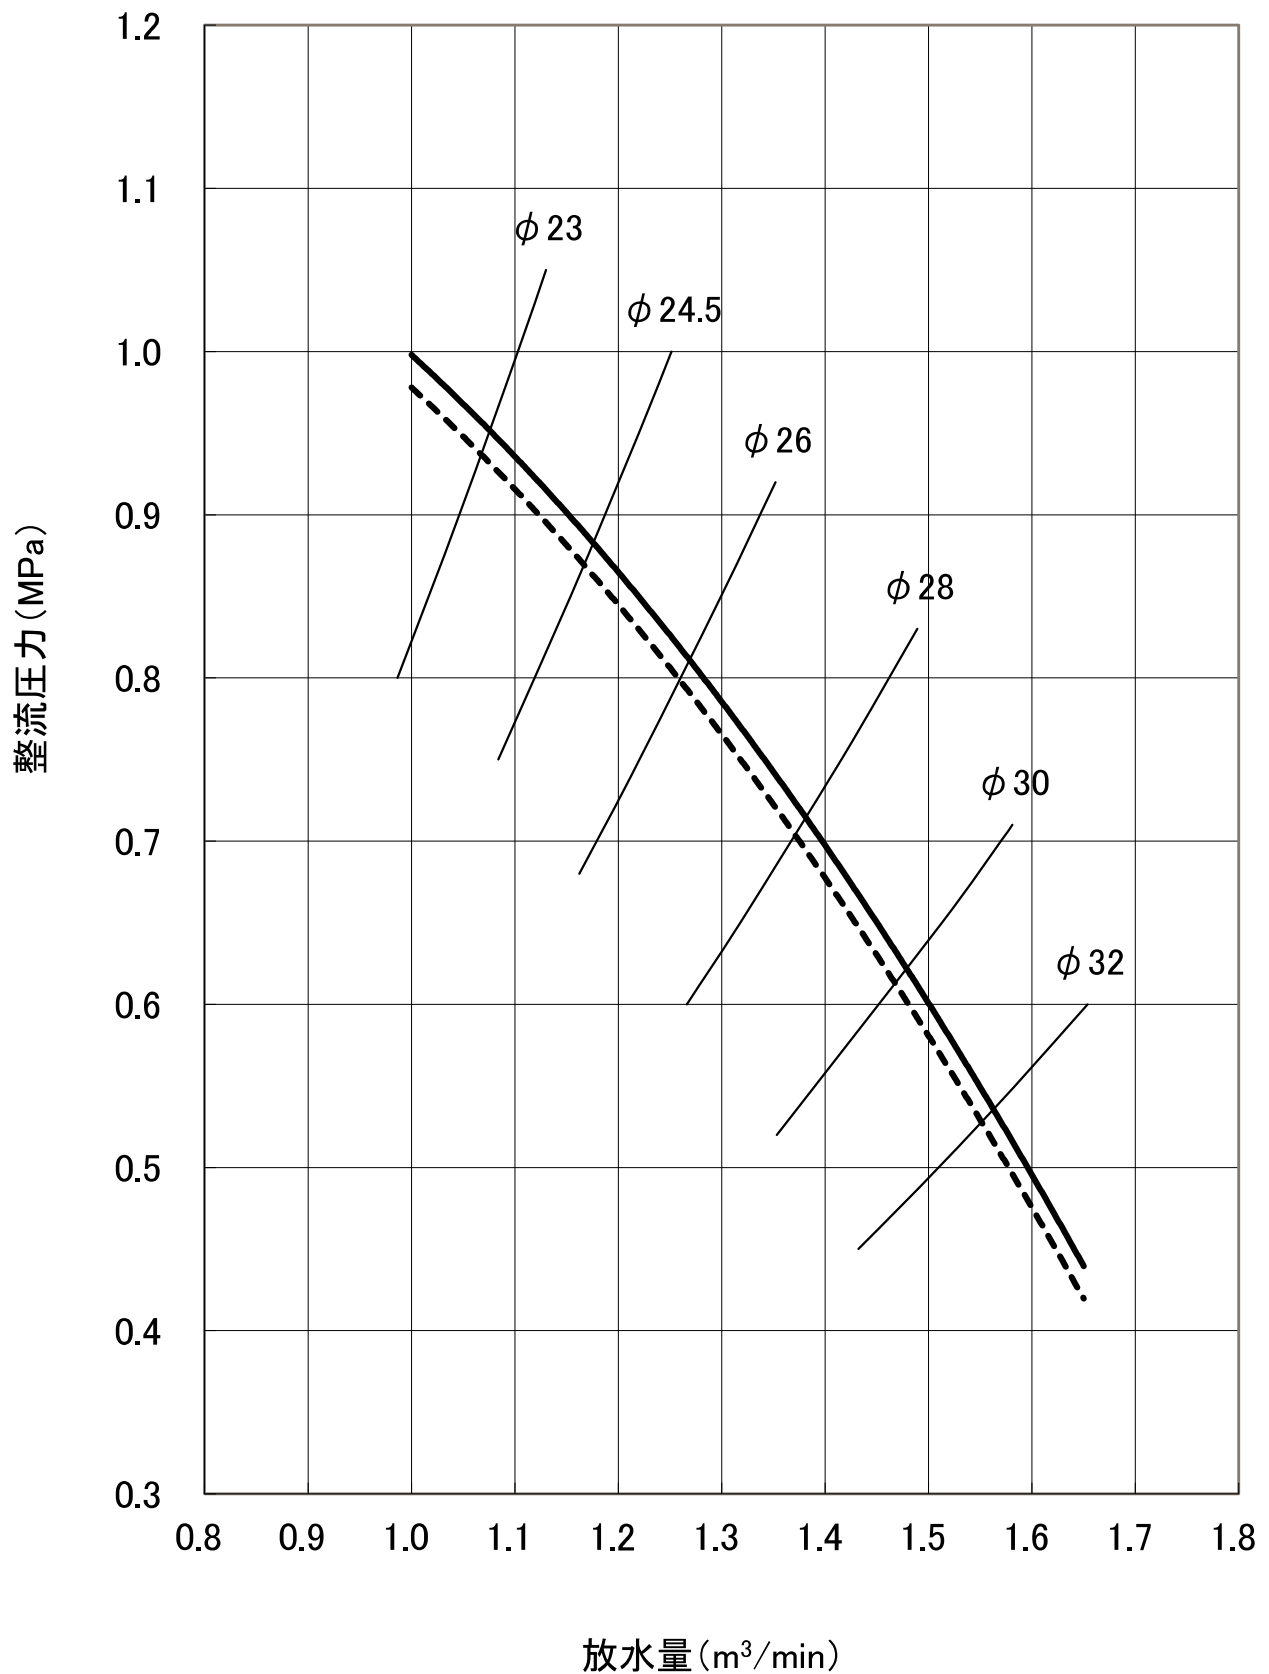

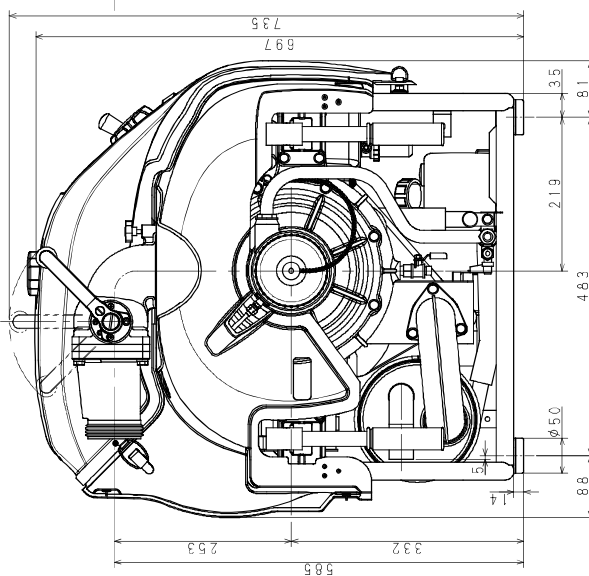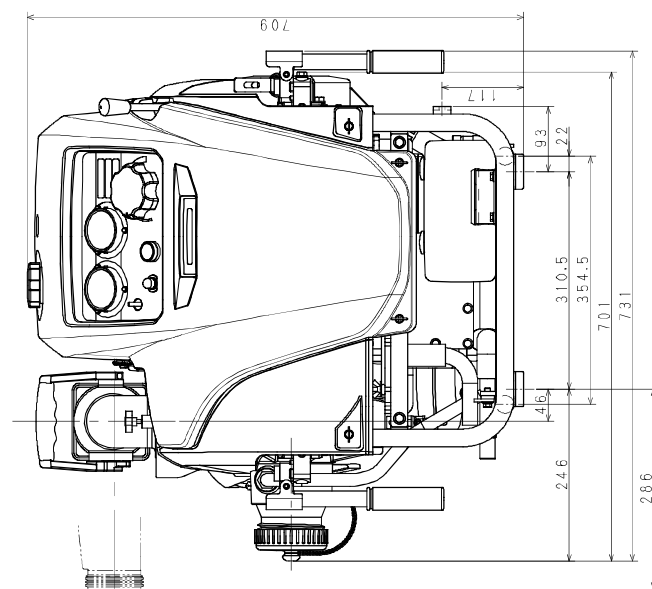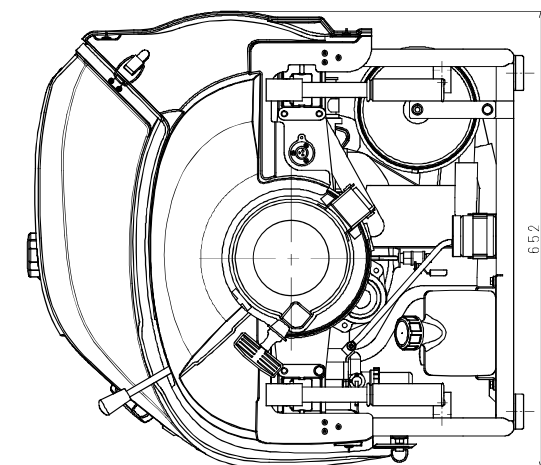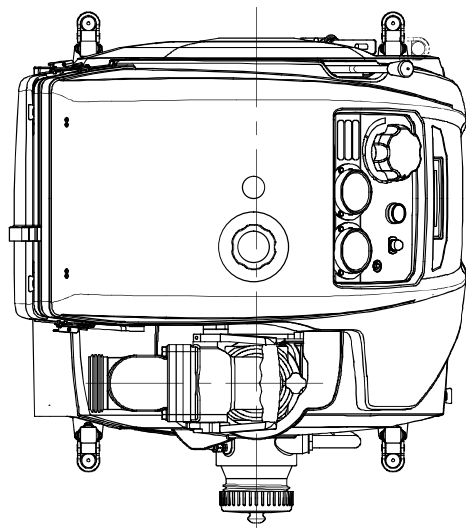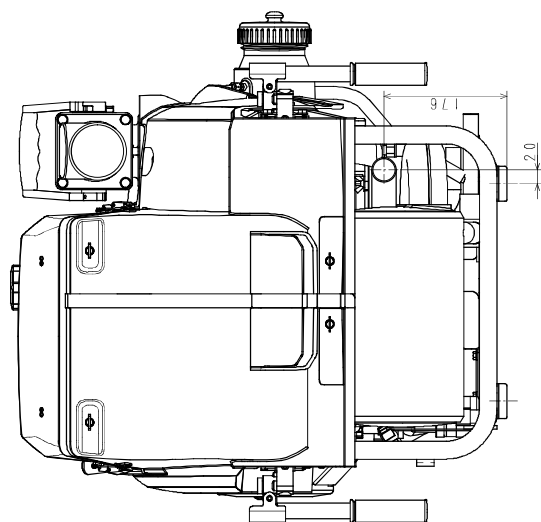

FK500M	200115550
FK450M	200115530
FK400M	200115510
製品名称	図 書
代表図番	200115510

FK400W/450W/500M
消防ポンプ寸法図
2001155100