


仕様書






シバウラ消防ポンプ FK500/FK500M

規格		可搬消防ポンプB-2級		届出番号		P0144003	
エンジン				ポンプ			
型式		シバウラ L618Z		型式		シバウラ B716	
区分		— M		区分		— M	
形式		水冷2サイクル水平2気筒 ガソリンエンジン		形式		高圧1段タービンポンプ	
シリンダー mm (数-内径×行程)		2-75×70		吸水口径 mm		呼称75 消防ねじ式	
総排気量 mL		618					
出力 kW/rpm		33.1/5200		放水口径 mm		呼称65 消防ねじ式 (町野式媒介金具付)	
冷却方式		ラジエータ方式					
点火方式		無接点マグネット (CD点火方式)		性能			
点火プラグ		NGK B7HS					
燃料供給方式		キャブレタ					
使用燃料		自動車用普通ガソリン					
燃料タンク容量 L		14.5					
潤滑方式		分離給油方式					
使用潤滑油		2サイクル専用オイル					
オイルタンク容量 L		2		真空ポンプ			
始動方式		セルモータ式 リコイル式 リコイル式					
充電能力 V-A		14-3					
調速方式		遠心重鎮式機械式 過回転防止装置					
回転方向		左 (出力側から見て)		寸法 mm (全長×全幅×全高)			
点灯能力 V-W		12-5×2 (メータランプ) 12-35 (サーチライト)					
推奨バッテリー		12V15Ah (密閉式)		なし		乾燥質量 kg	
標準付属品 (FK500) (セル付き)							
名称		個数	名称	個数	名称		個数
町野式根元媒介接手		1	分解工具一式	1	安全ノズル		1
取扱説明書		1	ポンプ覆い	1	自動充電器		1
標準付属品 (FK500M) (セル無し)							
名称		個数	名称	個数	名称		個数
町野式根元媒介接手		1	分解工具一式	1	安全ノズル		1
取扱説明書		1	ポンプ覆い	1			
特長)							
・ポンプ							
ラジエータ方式付							
ボールコック付							
冷却水還流装置付							
オイルレス真空ポンプ付							
OKモニタ付							
・エンジン							
分離給油式							
オートチョーク付							

FK500/500M 放水性能曲線

— 吸水高さ1m --- 吸水高さ3m

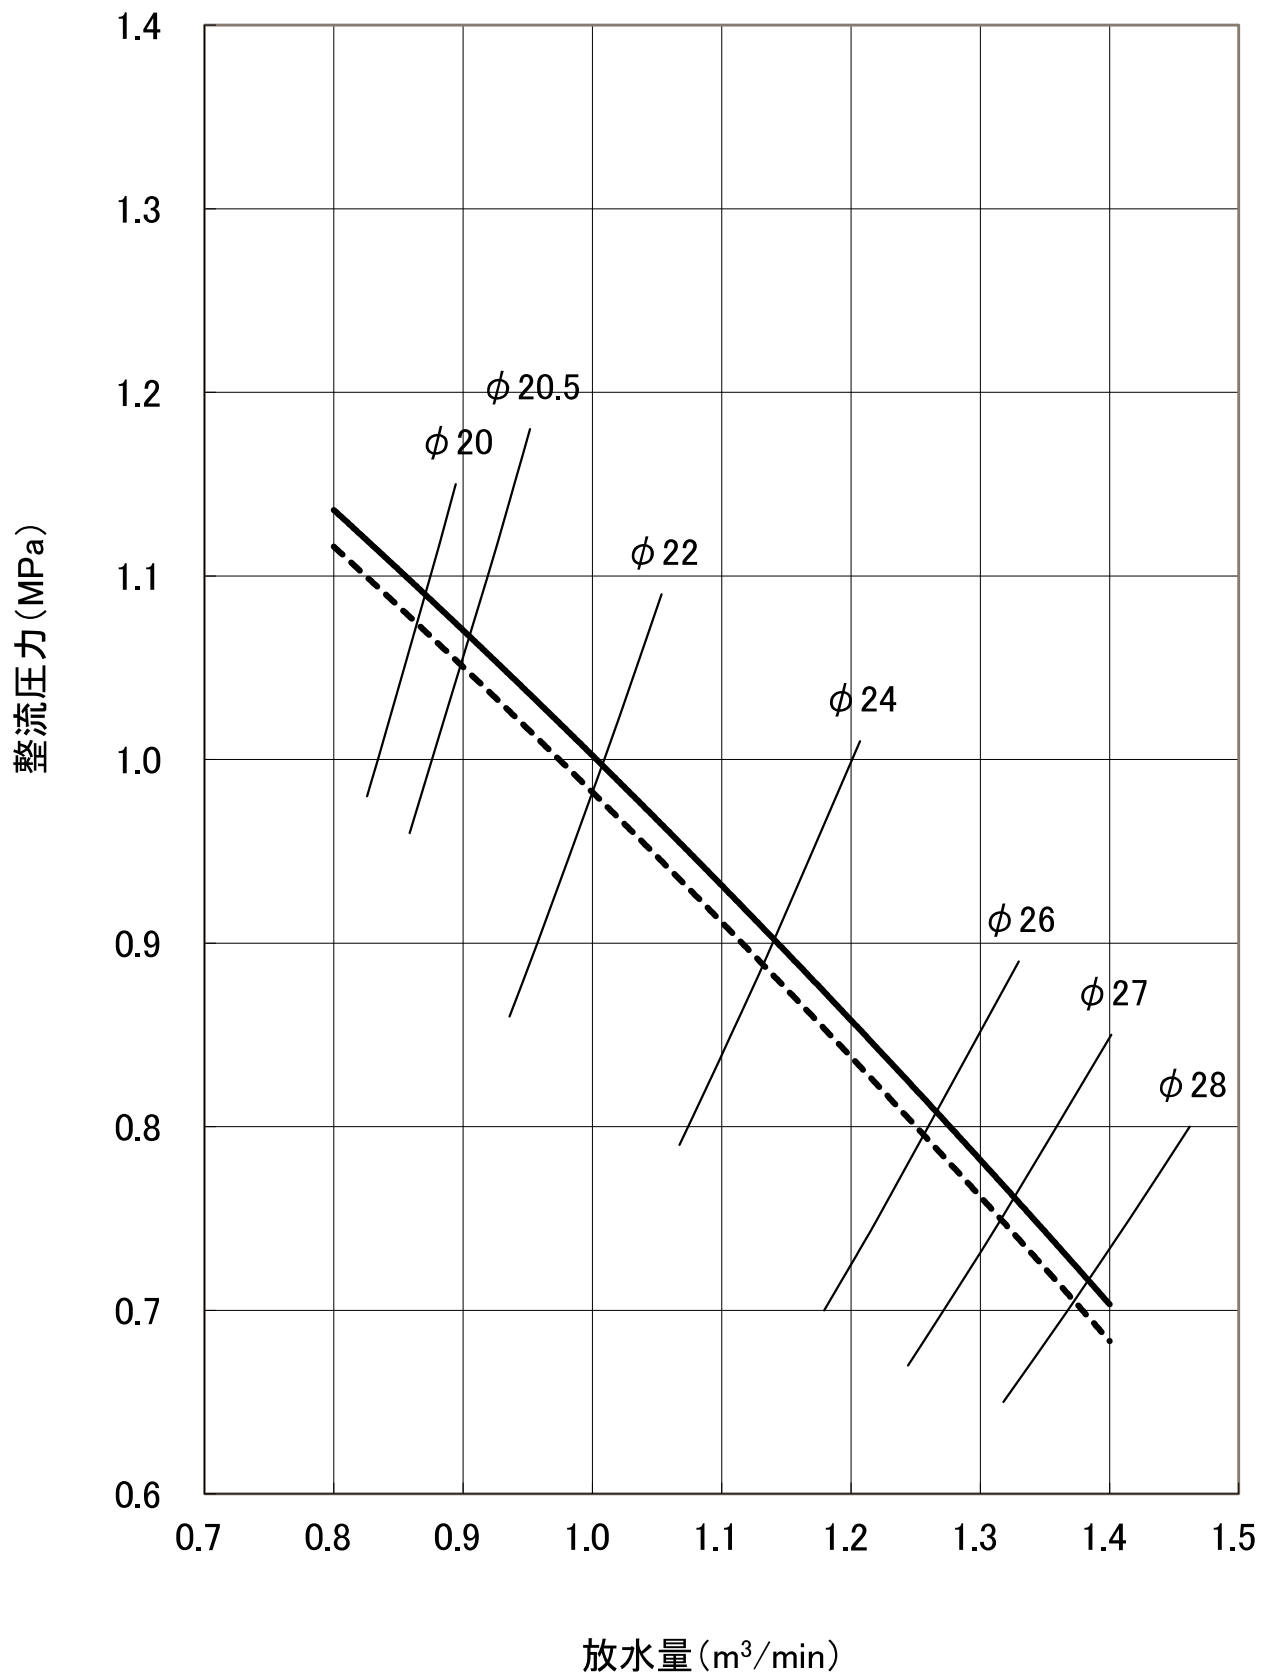

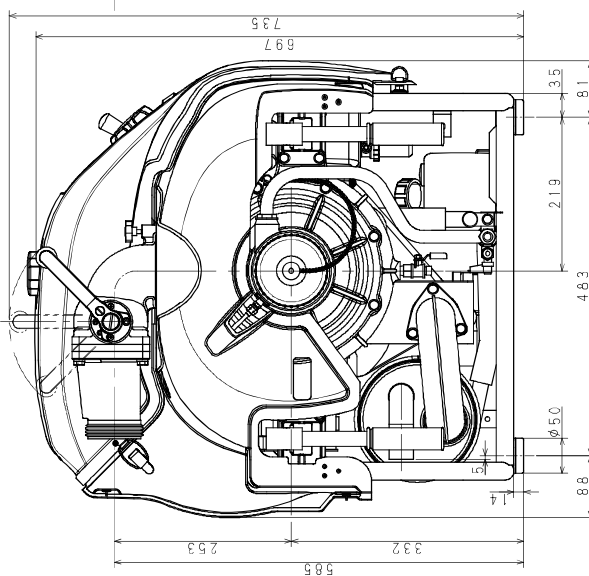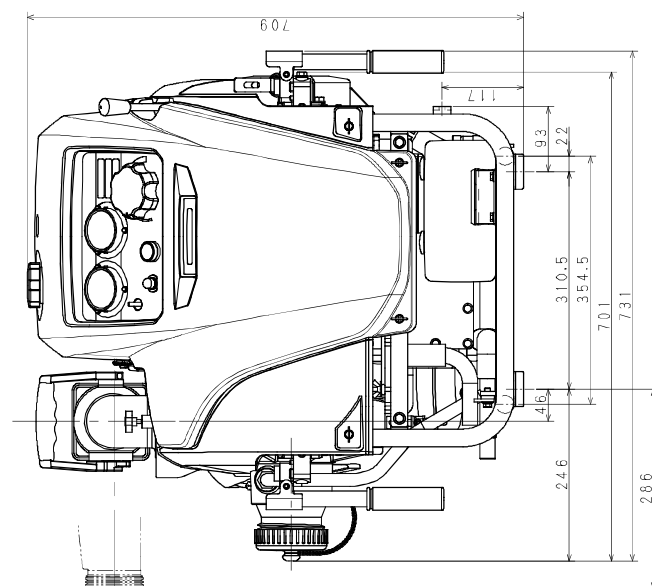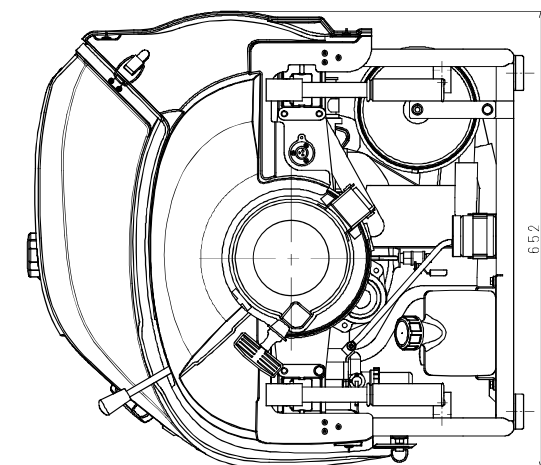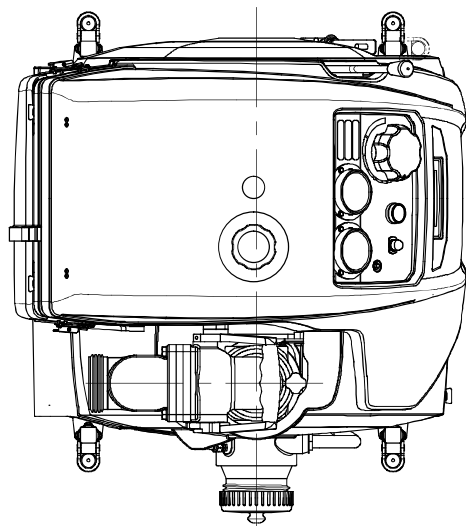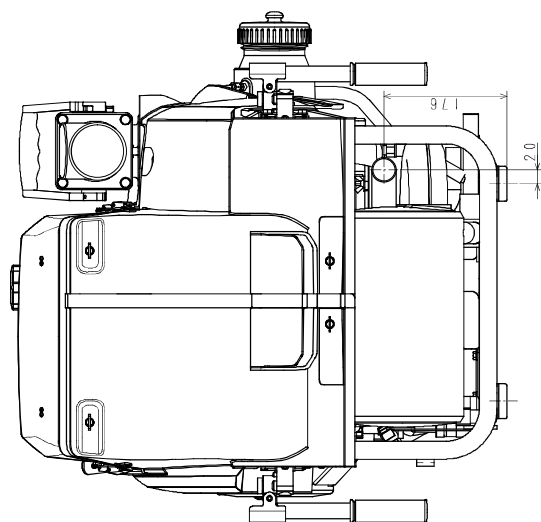

FK500M	200115550
FK450M	200115530
FK400M	200115510
製品名称	図 書
代表図番	200115510

FK400W/450W/500M
消防ポンプ寸法図
2001155100